


Beretta 525 KT Green-line



KONDENSERENDE VÆGHÆNGT
FULDMODULERENDE GASKEDEL-UNIT
- KOMPLET MED INDBYGGET
60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER

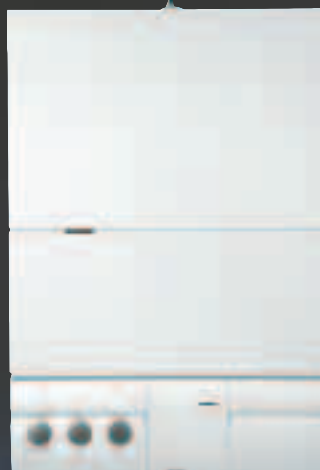

 Beretta®

Beretta 525KT Green-line

er en væghængt super-lavenergi naturgaskedel, som sikrer at Deres ønsker til opvarmning af boligen og varmt vand bliver opfyldt.

Beretta 525KT Green-line udnytter naturgassen optimalt og giver en virkningsgrad op til 108%, og kedlens konstruktion og opbygning giver et lavt elforbrug.

Beretta 525KT Green-line er en kondenserende fuldmodulerende gaskedel unit på 5-25 kW, der tilpasser gasforbruget til boligens aktuelle varmebehov.

En kondenserende naturgaskedel udnytter naturgassen bedre end en traditionel naturgaskedel, fordi en stor del af røgens energi bliver omsat til varme, før den slipper ud gennem aftrækssystemet. Dette er med til at skåne miljøet og sparer penge på varmeregningen.

Kedel og varmtvandsbeholder er sammenbygget i et kabinet i moderne design, som giver en utrolig flot og tidssvarende installation.

TEKNISKE DATA

Nominel ydelse	kW	5-25
Varmvandskapacitet v/ 10°C koldt vand og 40°C udløbstemperatur	l/h	700
Volumen, indbygget varmtvandsbeholder	l	60
Volumen, indbygget trykexpansionsbeholder	l	8
Vandret balanceret aftræk Ø 60mm/100mm max længde	m	6,45
Lodret balanceret aftræk Ø 60mm/100mm max længde	m	7,45
Splitafræk Ø 80mm Max længde indtag/udtag	m	39/39
Dimensioner:	H mm	890
	B mm	600
	D mm	450
Vægt	Kg.	95


Beretta 525



Beretta 525KT Green-line styres af en microprocessor, der bl.a. sørger for at skrue op og ned for ydelsen afhængigt af det aktuelle varmebehov. Der forbruges derfor kun den energimængde, der er behov for. På grund af det store ydelsesområde fra 5-25 kW, kan Beretta 525KT Green-line anvendes i huse med et årligt olieforbrug op til 5.000 liter, hvilket svarer til et hus på 400 m².

Med den indbyggede 60 liters varmtvandsbeholder og kedlens store ydelse på 25 kW kan kedlen levere ca. 700 liter 40°C varmt vand i timen. Med denne kapacitet opfylder Beretta 525KT Green-line de fleste familiers behov for varmtvandsforsyning. Beretta 525KT Green-line gasunit har elektronisk overvågning for kontrol af en god og stabil forbrænding.



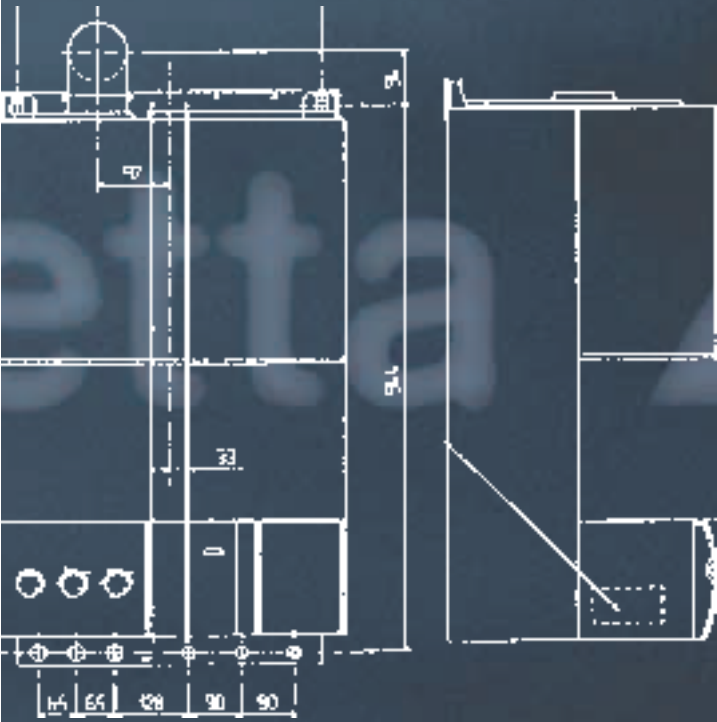

Installationsmuligheder

Beretta 525KT Green-line kan stort set installeres, hvor De ønsker det i boligen, da kedlen ikke fylder meget mere end et køkkenskab. Kedlen kan placeres i skabe og nicher, hvis der er behov for det. Beretta 525KT Green-line er derfor det naturlige valg, når de skal udskifte Deres gamle olie- eller gaskedel eller modernisere bryggers og fyrrum. Med kun få ændringer af rørføringen kan kedlen normalt placeres, hvor De ønsker det – også hvor der tidligere hang en combi-gaskedel.

Beretta har et af markedets mest fleksible aftræksystemer, der kan tilpasses alle hustyper. Beretta 525KT Green-line har lukket forbrændingssystem. Dette giver større sikkerhed, da der ikke kan trænge rødgasprodukter (kulilte) ud i opstillingsrummet. Beretta gaskedler kan tilsluttes vandret og lodret balanceret aftræk samt splitaftræk.

Automatik

Beretta 525KT Green-line er forberedt for montering af vejrkompenseringsanlæg og fjernstyringspanel.

KT Green-line

Betjening & service

I betjeningspanelet er der 2 indikatorlamper (lysdioder) samt et display, som viser kedlens aktuelle driftsituation og fremløbstemperaturen. Den grønne lampe viser at kedlen kører i normal drift.

Opstår der uregelmæssigheder med kedlen, vil den blive afbrudt.

Hvis der opstår problemer med gasforsyningen, vil den røde lampe blinke for at indikere, der er noget galt. Samtidig vises i displayet en kode, som viser årsagen til driftstopet.

Beretta 525KT Green-line har et enkelt og overskueligt betjeningspanel, der gør det let for forbrugeren at betjene kedlen.

Displayet indikerer evt. uregelmæssigheder ved:


- Gasmangel
- Blæser
- Vandflow
- Forbindelsen mellem kedel og fjernføler
- Brugsvandsføler
- Fremløbsføler
- Regulering af parametre
- Returføler.



Der er altid en Beretta gaskedel, der passer til din bolig

Sikkerhed & funktion i top

Væghængte gaskedler
for tilslutning til separat
varmtvandsbeholder.

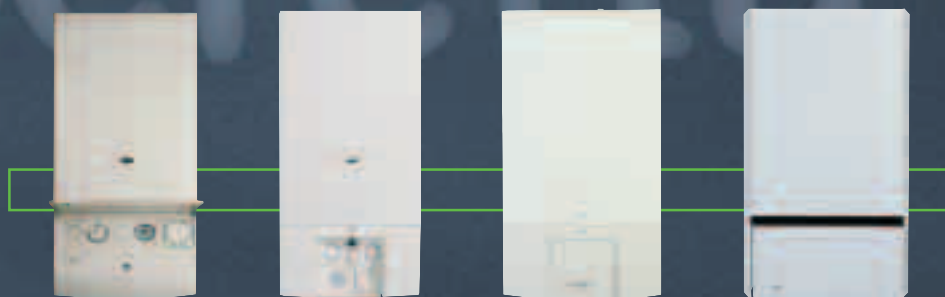


Væghængte gaskedler
med indbygget 60 liters
varmtvandsbeholder.



Separat
varmtvands-
beholder

Gulvmodel med lukket
forbrændingskammer.

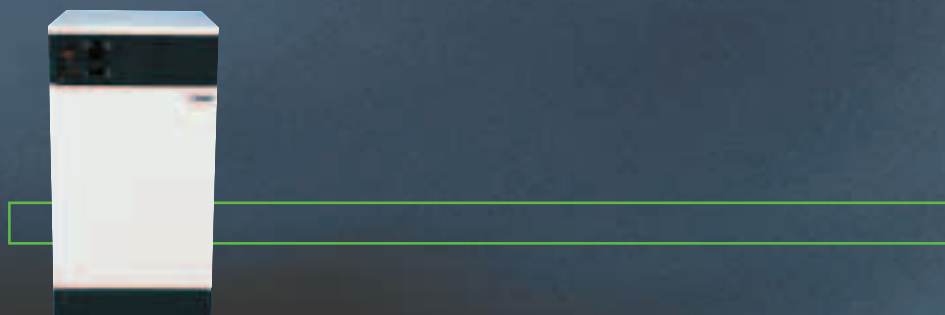

BERETTA GASKEDLER	KOMPAKT 14 RSI	SUPER EXCL. 24 RSI	SUPER EXCL. GREEN 16	IDRA GREEN 26	SUPER EXCL. BOILER 24 BSI	525KT GREEN-LINE	MGS/C 27E AR
Type	Solokedel 1 trins	Solokedel Fuldmulerende	Solokedel Kondenserende Fuldmulerende	Solokedel Kondenserende Fuldmulerende	Væghængt unit Modulerende	Væghængt unit Kondenserende Fuldmulerende	Støbejernskedel Gulvmodel 1 trins
Varmtvands- beholder	Separat	Separat	Separat	Separat	Indbygget 60 l	Indbygget 60 l	Separat
Dimensioner: H, B, D mm.	740, 366, 318	820, 400, 325	820, 450, 350	790, 450, 322	940, 600, 465	890, 600, 450	850, 450, 600
Ydelse kW	7-14	9-24	4-16	7-26	9-24	5-25	31,7
Max. aftræks- længder: Vandret, lodret, split	4,25 - 5,25 - 15/15	4,25 - 5,25 - 20/20	10-10-50/50	6,45 - 6,45 - 39/39	4,25 - 5,25 - 20/20	6,45 - 7,45 - 39/39	4,0 - 5,0 - 23/23


F.O.Holding^{AS}
Beretta

WWW.BERETTA.DK

Salbjergvej 36 . 4622 Havdrup
Tlf. 46 18 58 44 . Fax. 46 18 64 22 . E-mail: beretta@beretta.dk

Der tages forbehold for fejl og ændringer i trykt i materiale.

Forhandler: