


**Rustfrit, syrefast stålrør.
Leveres i pakker af 5 m flexslange,
incl. 10 stk. pakninger, låseringe,
omløbere, 1 stk. brystnippel.**



BE120516 - 3/4" flex-slange
BE120520 - 1" flex-slange
S300316 – Overgangssæt 3/4"
S300320 – Overgangssæt 1"
S300016 - Låsering



Overskæring udføres med rørskærer.
PAS PÅ skarpe kanter efter overskæring.

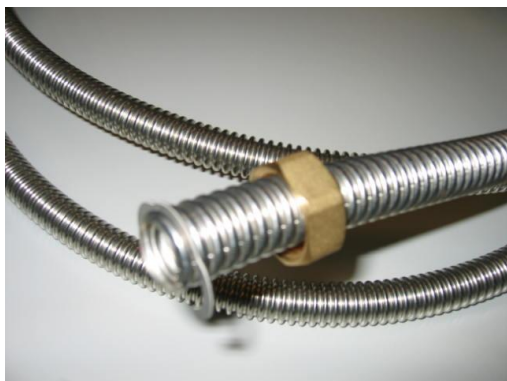

Påsæt omløber og låsering i 1. rille



Spænd brystnippelen sammen med omløber
uden pakning



Afmonter brystnippel



Fladen efter sammenspærring
NB: Aldrig fingrene på overskæringsfladen!



Isæt pakningen



Montering af flexrør med pakning.
Røret kan bukkes i forskellige vinkler.