

## Rustfrit, syrefast stålrør.


Leveres i pakker af 5 m flexslange,  
incl. 10 stk. pakninger, låseringe og  
omløbere, 1 stk. brystnippel.



BE120516 - 3/4" flex-slange  
BE120520 - 1" flex-slange  
S300316 – Overgangssæt 3/4"  
S300320 – Overgangssæt 1"  
S300016 - Låsering



Overskæring udføres med rørskærer.  
PAS PÅ skarpe kanter efter overskæring.

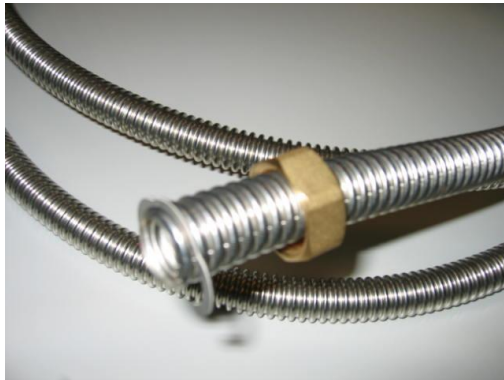

Påsæt omløber og låsering i 1. rille



Spænd brystnippen sammen med omløber uden pakning



Afmonter brystnippel



Fladen efter sammenspærring  
NB: Aldrig fingrene på overskæringsfladen!



Isæt pakningen

flexslange



Montering af flexrør med pakning.  
Røret kan bukkes i forskellige vinkler.